




MTG SYSTEMS / PROMET



PROTEÇÃO CONFIÁVEL PARA CAÇAMBAS

de escavadeiras e carregadeiras com peso operacional de 30 t a 200 t

- Maximize a vida útil da sua caçamba com nossa ampla linha de proteções de lábio e laterais para escavadeiras e carregadeiras.
- Especialmente adequado para aplicações abrasivas e de trabalho pesado, aumentando a durabilidade da caçamba.
- A proteção ideal da caçamba reduz o tempo de máquina parada e os custos de manutenção.
- Proteção adicional das estações dos dentes e das zonas de soldagem dos adaptadores.
- Elementos de proteção específicos para escavadeiras e carregadeiras.

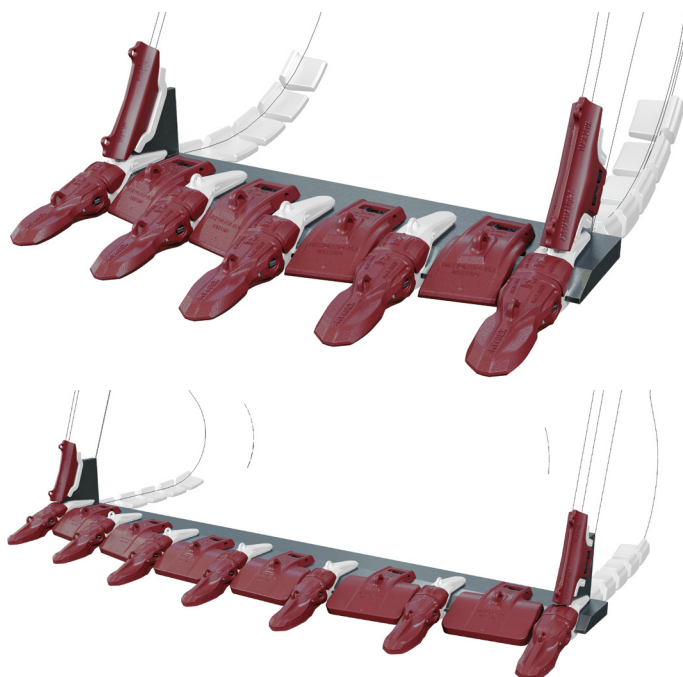

Para mais informações sobre
Sistema PROMET

Benefícios e Características



CONFIABILIDADE MÁXIMA

Nossos aços de qualidade premium fabricados na Europa demonstraram **robustez e resistência**, mesmo nas aplicações mais exigentes.



MAIOR TEMPO DE OPERAÇÃO

Graças à **proporção ideal de material de desgaste e à distribuição do desgaste** no design de nossos protetores, eles possuem maior durabilidade, reduzindo os custos operacionais.



TEMPOS DE PARADA CURTOS E SEGUROS

Nossos sistemas de travamento inovadores e fáceis de usar, que **não exigem o uso de marreta**, aumentam a segurança e a eficiência de suas operações, reduzindo o tempo de inatividade.



AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

A linha de proteções de borda e de lateral (shrouds) **auto afiáveis aumenta a eficiência da caçamba, enquanto a proteção otimizada amplia sua capacidade volumétrica.**

Range de Protetores Entredentes para Lábios Laminados



para escavadeiras (70-100mm)



para carregadeiras (50-100mm)

	ESPESSURA DO LÁBIO (MM / IN)							
	50 mm 2 in	70 mm 2 3/4 in	75 mm 3 in	80 mm 3 1/4 in	90 mm 3 1/2 in	100 mm 4 in	120 mm 4 3/4 in	140 mm 5 1/2 in
	-		-					
				-			-	-

Range de Protetores Laterais da Caçamba de 30 a 90 mm



U
30-60 mm



UX
60-90 mm



UX-S
40-90 mm

	ESPESSURA DO BRAÇO LATERAL DA CAÇAMBA (MM / IN)										
			30 mm 1 1/4 in	40 mm 1 1/2 in	50 mm 2 in	60 mm 2 1/4 in	65 mm 2 1/2 in	70 mm 2 3/4 in	75 mm 3 in	80 mm 3 1/4 in	90 mm 3 1/2 in
U	•	•					-	-	-	-	-
UX	•	•	-	-	-						
UX-S	•	•	-			-	-	-	-		