




SISTEMA DE DIENTES DE ALTO RENDIMIENTO PARA LABIOS FUNDIDOS



TWINMET 1
para excavadoras de 250 – 400 t

El sistema de dientes de 2 partes está especialmente diseñado para los labios fundidos TWINMET más pequeños de 116" y 144" que operan en terrenos con un nivel bajo o medio de abrasión e impacto.

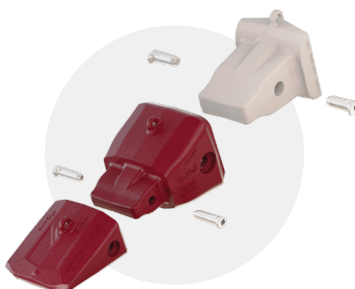

TWINMET 3, 5 & 7
para excavadoras >350 t

El sistema original de 3 partes en los tamaños 3, 5 y 7 se creó para los labios fundidos TWINMET y proporciona la máxima productividad y fiabilidad en terrenos muy abrasivos con impactos fuertes.



TWINMET Retrofit
para las primeras experiencias con TWINMET

Pruebe nuestro sistema TWINMET con los adaptadores intermedios de forma cuadrada y octogonal para convencerse y pasarse a los labios fundidos MTG.

Beneficios y Características



MÁXIMA FIABILIDAD

Una nariz y un diseño de encaje reforzados así como grandes superficies de estabilización proporcionan máxima **robustez y resistencia** ante las cargas y los impactos más fuertes.



REDUCCIÓN DE LOS COSTES OPERATIVOS

El **diseño simétrico** hace posible invertir tanto los adaptadores intermedios como los dientes, permitiendo así alargar su vida útil.



TIEMPOS DE PARADA MÁS CORTOS Y SEGUROS

Un **sistema de anclaje dual sin martillo** convierte las tres partes en un sistema de diente de alto rendimiento, permitiendo un mantenimiento rápido y seguro en todas las condiciones de trabajo.



MAYOR PRODUCTIVIDAD


Los **diseños autoafilables** proporcionan a nuestro GET un alto grado de penetración durante toda su vida útil, manteniendo un alto rendimiento de su máquina y reduciendo los costes operativos.

Encuentre su Diseño de Diente

TALLA	TWINMET 1				TWINMET 5 & 7				
DISEÑO DE DIENTE									
PENETRACIÓN	● ● ○	● ● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ○	● ● ●
ABRASIÓN	● ● ●	● ● ●	● ● ○	● ○ ○	● ● ●	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ○ ○
IMPACTO	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ●	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○

Protección Completa de Cazo

TWINMET + PROMET + PLUS

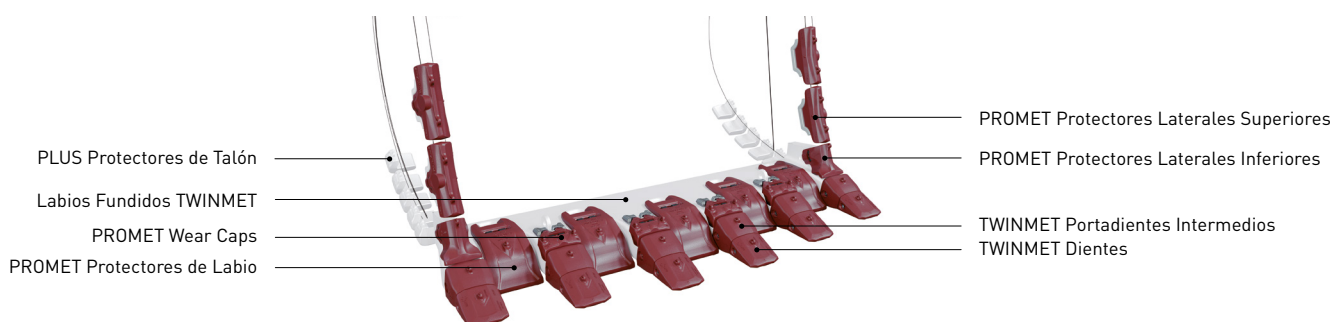

Gama de dientes para CAST LIPS / TWINMET

TALLAS DE TWINMET		DIENTES	ANCLAJE DEL DIENTE		PORTADIENTE INTERMEDIO	ANCLAJE DEL INTERMEDIO		NARIZ PARA SOLDAR	HERRAMIENTA EXTRACTORA
			PASADOR	RETENEDOR ⁴		PASADOR	RETENEDOR ⁴		
TM1	TM1	MT1E MT1EX MT1PR MT1V	2MT1P 2MT1PSE	2MJ1 STR	-	-	-	1MT1WN	3MT34-1
TM3/2	TM2	MT2EX MT2U MT2W	2MT2PSE	2MJ2 STR	5MT32 5MT32FS	-	-	1MT3WN	
	TM3	-	-	-		2MT3P 2MT3PSE	2MJ3 STR	-	
TM 5/4	TM4	MT4EX MT4I MT4P MT4U MT4W	2MT4P 2MT4PSE	2MJ4 STR	5MT54 5MT54X 5MT56 ¹	-	-	-	3MT1
	TM5	MT5U ³	-	-		2MT5P 2MT5PSE	2MJ5 STR	1MT5WN 1MT5WN-H	
TM 7/6	TM6	MT6EX MT6P MT6U MT6W	2MT4P 2MT4PSE	2MJ4 STR	5MT74 ² 5MT76 5MT76X	-	-	-	3MT1
	TM7	-	-	-		2MT5P 2MT5PSE	2MJ5 STR	1MT7WN	

¹ TWINMET 5/6 consiste en un portadiente intermedio que combina el tamaño de diente 6 con el tamaño de nariz 5.

² TWINMET 7/4 consiste en un portadiente intermedio que combina el tamaño de diente 4 con el tamaño de nariz 7.

³ MT5U es un diente sólido que no requiere un adaptador intermedio.

⁴ El retenedor se incluye con el diente y el adaptador intermedio, pero se puede pedir por separado.